



ANTICA BASALTINA 10

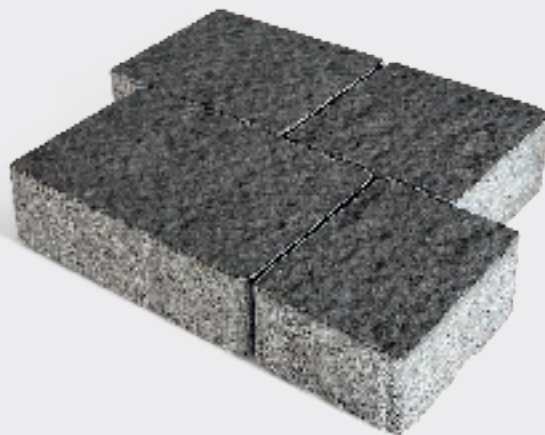

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Antica Basaltina ha l'aspetto della pietra naturale e riproduce con estrema efficacia i vecchi lastricati in pietra basaltica, ancor oggi visibili in alcuni centri storici. Questo consente di soddisfare le esigenze progettuali di qualsiasi contesto.

Dimensioni cm:



Spessore: 10 cm

Formati per strato :
10pz (19,5x29,3)
5pz (19,5x13)
5pz (19,5x19,5)
5pz (19,5x14,6)

Peso: 225 kg/m²

Colori: basalto,
grigio mix.



Traffico di carri pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali di stoccaggio e movimentazione merci, strade di accesso residenziali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio, cortili di abitazioni private.






Posa a macchina (posa a correre).

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Antica Basaltina è conforme

| | |
|--|---|
| Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio: | ≥ 3,6 MPa |
| Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza: | ≥ 250 N/nm |
| Resistenza allo scivolamento: | Soddisfacente |
| Resistenza all'abrasione: | Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm) |
| Durabilità - assorbimento d'acqua: | Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B |



SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com