



ANTICA AURELIA

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Antica Aurelia ha l'aspetto di pietra naturale e richiama con grande efficacia il vecchio lastricato di basalto ancora visibile nei centri storici, inoltre grazie alla notevole dimensione dello spessore e alla composizione degli elementi trova il suo utilizzo per la realizzazione di viali e strade. Ciò consente di soddisfare i requisiti di progettazione di qualsiasi contesto.




Traffico di carri pesanti con velocità inferiori a 30 km/h, strade urbane interessate da traffico pesante, aree industriali di stoccaggio e movimentazione merci, strade di accesso residenziali, zone di stazionamento in parcheggi di autovetture, traffico occasionale di automezzi di servizio, strade con traffico medio, stazioni di servizio, cortili di abitazioni private.



Posa a macchina (posa a correre).

Dimensioni cm

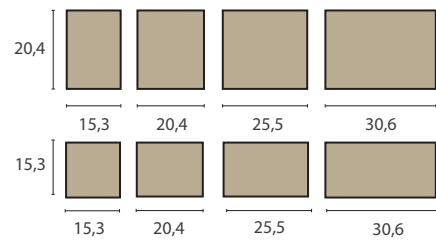

Spessore: 11 cm

Formati per strato:
6pz (20,4x30,6)
3pz (20,4x25,5)
3pz (20,4x20,4)
3pz (20,4x15,3)
4pz (15,3x30,6)
2pz (15,3x25,5)
2pz (15,3x20,4)
2pz (15,3x15,3)

Peso: 245 kg/m²



Colori: basalto,
grigio mix

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338) a cui Antica Aurelia è conforme

Resistenza caratteristica a trazione indiretta per taglio:	≥ 3,6 MPa
Carico di rottura a taglio per unità di lunghezza:	≥ 250 N/nm
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B



SCHEMI DI POSA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com