

FENICE

BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979



Lastra dal design innovativo, composta da quattro formati modulari, che unisce la bellezza della pietra naturale a spacco alla robustezza dell'autobloccante. La sua finitura Rockstone richiama il fascino della tradizione degli antichi lastricati romani. Fenice è la pavimentazione dall'elevata resa estetica che potrà valorizzare e rendere speciali abitazioni, piazze, aree urbane e commerciali.



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.



Con Adeguato sottofondo Fenice è idonea a Traffico occasionale lento fino a 35 q.



Posa a macchina.


Stabilimento: Treviso, Parma, Rieti.

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Fenice è conforme


Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a flessione:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Resistenza all'abrasione:	Classe 4 marcatura I (quarzato)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B
Resistenza al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti:	Classe 3D ≤ 1,0 Kg/m ²

SISTEMI DI POSA


POSA A CORRERE



POSA INCERTA (alla romanica)



POSA A MACCHINA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.




Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com

Dimensioni cm:

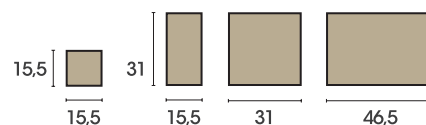

Spessore: 8 cm

Formati per strato: 5pz (31x46,5)
3pz (31x31)
2pz (31x15,5)
2pz (15,5x15,5)

Peso: 180 kg/m²

Colori: grigio mix,
qrz.bianco,
avana,
fiammato,
londra,
basalto.

FENICE



BETONELLA®
L'autentica. Dal 1979

Lastra dal design innovativo, composta da quattro formati modulari, che unisce la bellezza della pietra naturale a spacco alla robustezza dell'autobloccante. La sua finitura Rockstone richiama il fascino della tradizione degli antichi lastricati romani. Fenice è la pavimentazione dall'elevata resa estetica che potrà valorizzare e rendere speciali abitazioni, piazze, aree urbane e commerciali.



Adatta a Traffico Veicolare lento di sole autovetture, cortili di abitazioni private. Marciapiedi, zone circostanti edifici, sentieri di parchi, lati piscine, piazze esclusivamente pedonali. Zone di stazionamento in parcheggi di autovetture.




Con Adeguato sottofondo Fenice è idonea a Traffico occasionale lento fino a 35 q.



Posa a macchina.
Stabilimento: Salerno.

Dimensioni cm:

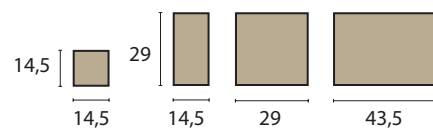


Spessore:	8 cm
Formati per strato:	5pz (29x43,5) 3pz (29x29) 2pz (29x14,5) 2pz (14,5x14,5)
Peso:	180 kg/m ²
Colori:	grigio mix, avana, fiammato, londra.

CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339) a cui Fenice è conforme


Resistenza caratteristica a trazione indiretta per flessione:	≥ 3,5 MPa
Carico di rottura a flessione:	≥ 3 kN
Resistenza allo scivolamento:	Soddisfacente
Resistenza all'abrasione:	Classe 3 marcatura H (impronta ≤ 23 mm)
Resistenza all'abrasione:	Classe 4 marcatura I (quarzato)
Durabilità - assorbimento d'acqua:	Wa ≤ 6% classe 2 marcatura B

SISTEMI DI POSA


POSA A CORRERE

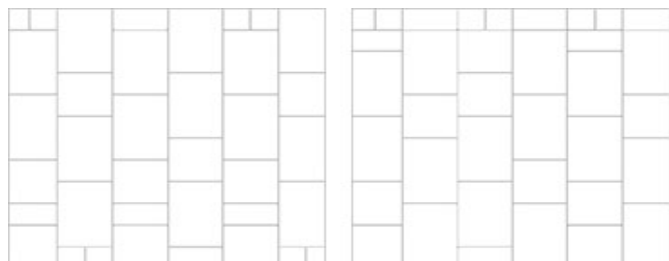

POSA INCERTA (alla romana)



POSA A MACCHINA



RACCOMANDAZIONI DI POSA

Detti masselli saranno posti in opera su sottofondo portante adeguato, interponendo un riporto di posa costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita, con successiva compattazione con adeguata piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.



Gruppo Industriale
TEGOLAIA

Gruppo Industriale TEGOLAIA
Via della Liberazione, 48 Casier (TV)

tel. 0422 671205
fax 0422 671301

info@tegolaia.com
www.tegolaia.com